



**Display**  
Comprende diverse pagine che danno informazioni sul vostro interlocutore o sulla comunicazione in corso.

**Tasti programmabili e LED**  
Questi tasti si suddividono in tasti di chiamata associati ad alcuni LED di comunicazione e in tasti di funzione.

**LED di comunicazione:**

- Comunicazione in corso.
- Ricezione di una chiamata (lampeggiamento).
- Richiamata (lampeggiamento).
- Comunicazione in attesa (lampeggiamento).

**LED di funzione:**

- Funzione attivata.

**Alcuni tasti di funzione sono preprogrammati:**

- Devviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Accedere ai vari servizi di messaggia.
- Accedere alla vostra rubrica personale.
- Rimettere automaticamente l'ultimo numero chiamato (bis).
- Passare da una pagina del display all'altra.
- Trasferire una chiamata verso un altro apparecchio.

**Spia luminosa** indicante la presenza di messaggi o di richieste di richiamata.

**Tasto riaggancia** per concludere una chiamata o una programmazione.

**Tasti audio**  
Altoparlante:  
per far ascoltare ad altri la vostra conversazione

per diminuire il volume dell'altoparlante o del microtelefono

per aumentare il volume dell'altoparlante o del microtelefono

## Telefonare

### Conoscere il numero del vostro telefono

Premere due volte questo tasto.

### Effettuare una chiamata

sganciare      tasto di chiamata programmato      comporre direttamente il numero

Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.

## Ricevere una chiamata



sganciare

## Richiamare



selezionare la funzione "Bis"



selezionare il n° tra gli ultimi 10 numeri composti



richiamare il numero desiderato

### Richiedere una richiamata automatica quando il vostro interlocutore interno è occupato

interlocutore interno occupato      codice della funzione "Prenotazione"

## Rubriche

### Programmare la vostra rubrica personale

Questa rubrica è composta da 10 tasti (da 0 a 9) della tastiera numerica.

Nome :      n° della rubrica (da 0 a 9)      si visualizza il valore del momento      inserire il nuovo nome

viene visualizzato il numero corrente      n° interno o esterno da registrare      confermare

### Chiamare dalla vostra rubrica personale

rubrica      numero di rubrica desiderato (da 0 a 9)

### Devviare le vostre chiamate

### Devviare le vostre chiamate verso un altro numero

n° dell'apparecchio destinatario

### Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggia vocale

messaggio vocale      messaggio vocale      messaggio vocale

## Garanzia e clausole

Noi, Alcatel Business Systems, dichiariamo che il prodotto Alcatel Easy Reflexes è da considerarsi conforme alle esigenze essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.


Qualunque modifica non autorizzata del prodotto annulla questa dichiarazione di conformità. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere ottenuta scrivendo a:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager  
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



## Attivare/disattivare l'assistente personale

L'assistente personale consente al chiamante di lasciare un messaggio nella casella vocale o di essere indirizzato verso: un numero interno, esterno, di un cellulare o il centralino.

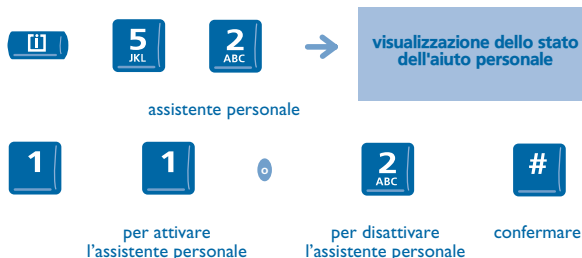

## In corso di comunicazione

### Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



## Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.




## Ricevere una seconda chiamata

Finché siete in comunicazione, un secondo interlocutore cerca di entrare in contatto con voi.



## Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)

In corso di comunicazione, un secondo interlocutore è in attesa. Per riprenderlo:

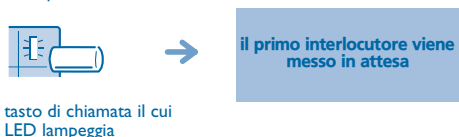

## Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.



## Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



## Memorizzare numero

Per registrare nella rubrica personale il numero visualizzato durante la chiamata:



## Messaggeria vocale

### Inizializzare la vostra messaggeria vocale



Finché la vostra messaggeria vocale non è stata inizializzata, il codice personale è 1515.

## Modificare il vostro codice personale

Il codice personale è utilizzato per accedere alla vostra messaggeria vocale e per bloccare il vostro telefono.



## Consultare la vostra messaggeria vocale

La spia luminosa indica la presenza di messaggi.



diffusione dei messaggi

1: riascoltare il messaggio 2: cancellare il messaggio 3: richiamare il mittente del messaggio 4 e "5": selezionare un messaggio 6: copiare il messaggio

i tasti da "1" a "6"

## Personalizzare il vostro messaggio di cortesia

Potete sostituire il messaggio di cortesia di default con un messaggio personalizzato



## Personalizzare il vostro apparecchio

### Regolare la suoneria



### Regolare il contrasto del vostro display



## Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati

Assieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.



1. Inserire un oggetto piatto nella fessura (1 fessura per ogni blocco di tasti).
2. Sollevare la mascherina che ricopre il blocco di tasti.
3. Inserite la vostra etichetta stampata.
4. Rimettere la mascherina al suo posto.