

## Alcatel OmniPCX Office

### Funzioni e relativi codici

Se il telefono non dispone di icona né del relativo tasto, la funzione è attivata con l'immissione del codice.

| Funzioni   | Standard o   | Stella o  | Personalizzato |
|--|--------------|-----------|----------------|
| Accesso al menu di personalizzazione                         | 70           | *87       |                |
| Annulla richiamata   | 2            | *1        |                |
| Blocco-Sblocco   | 75           | *71       |                |
| Chiamata dei posti operatori                                 | 9            | 9         |                |
| Chiamare numeri esterni                                      | 0            | 0         |                |
| Codice affari  | 60           |           |                |
| Consultazione di chiamata in attesa                          | 60           | *9        |                |
| Conversare simultaneamente con 2 interlocutori (conferenza)  | 4            | *3        |                |
| Deviazione delle chiamate di gruppo / Annullamento           | 795 / 790    | *25 / #21 |                |
| Deviazione immediata / Annullamento                          | 791 / 790    | *21 / #21 |                |
| Deviazione selettiva / Annullamento                          | 85 / 790     | *28 / #21 |                |
| Deviazione sul cercapersone / Annullamento                   | 794 / 790    | *24 / #21 |                |
| Deviazione su occupato / Annullamento                        | 792 / 790    | *22 / #21 |                |
| Flash  | 62           | *7        |                |
| Inclusione   | 5            | *4        |                |
| Intercettazione della chiamata di gruppo                     | 72           | *82       |                |
| Intercettazione della chiamata di un apparecchio             | 71           | *81       |                |
| Invio codici MF  | 61           | *6        |                |
| Messaggeria  | 67           | *88       |                |
| No disturbare / Annullamento                                 | 793 / 790    | *23 / #21 |                |
| Ora dell'appuntamento (programmazione)                       |              | *72       |                |
| Parcheggio - Ripresa de parcheggio                           | 74           | *84       |                |
| Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata) | 3            | *2        |                |
| Ricerca persone  | 76           | *86       |                |
| Richiamata automatica / Annullamento                         | 63 ou # / 63 | *5 / #5   |                |
| Riemissione dell'ultimo numero (BIS)                         | 77           | **0       |                |
| Risposta alla suoneria generale                              | 73           | *83       |                |
| Risposta al ricerca persone                                  | 76           | *85       |                |
| Seguimi / Annullamento                                       | 798 / 799    | *27 / #27 |                |
| Sostituzione di un apparecchio                               | *#1          |           |                |
| Uscita / Rientro nel gruppo                                  | 796 / 797    | *26 / #26 |                |

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.

Nome : ..... N° d'apparecchio : .....



Ref. : 3EH 21018 BFAA Ed. 01.


# Alcatel OmniPCX Office

## Personalizzare il telefono

Questo menu permette di personalizzare la risposta della messaggeria vocale, l'aiuto in linea, il telefono e la segnalazione dei messaggi.

### 1. Accesso al menu

L'accesso alla personalizzazione si effettua in modi diversi a seconda del telefono utilizzato.

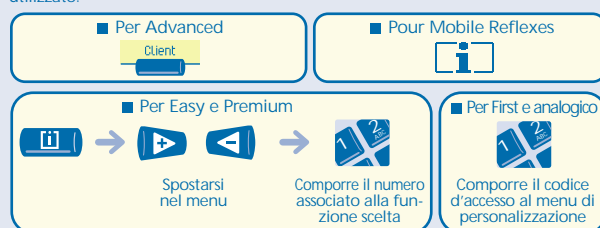

### 2. Menu

